



« **CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE** »

## **NOTICE D'UTILISATION**

### **BALEO SEVEN**

Vous venez d'acquérir un système de balnéothérapie Aquamass et nous vous félicitons de votre choix. Cette notice est destinée à vous en faciliter l'utilisation.  
Bon bain !

#### **1 TEMPÉRATURE DE L'EAU**

Sélectionnez la température d'eau en fonction de vos besoins. La température idéale se situe entre 32° et 40°C : les températures plus basses sont tonifiantes et vivifiantes, tandis que les températures plus élevées ont un effet relaxant et favorisent le sommeil.

#### **2 REMPLISSAGE**


Remplissez la baignoire jusqu'à ce que la buse la plus haute ou le spot le plus haut soit immergé ou, selon le cas, jusqu'à 5 cm au moins au-dessus des buses dorsales. Par ailleurs, le système **BALEO SEVEN** est équipé d'un détecteur de niveau qui arrête le fonctionnement de la pompe après 5 secondes lorsque le niveau d'eau dans la baignoire est insuffisant (marche à vide).

**Attention** : le fonctionnement à vide de la pompe peut sérieusement endommager celle-ci. Ces dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

#### **3 REMARQUE IMPORTANTE**

Il est vivement déconseillé de laisser les enfants prendre un bain sans surveillance. La balnéothérapie n'est pas un jeu. Les personnes plus âgées ou handicapées doivent également faire preuve de la plus grande prudence lors de l'utilisation de bains à remous. Nous tenons à vous mettre en garde contre les accidents qui pourraient survenir par manque de vigilance.

## 4 PANNEAU DE COMMANDE

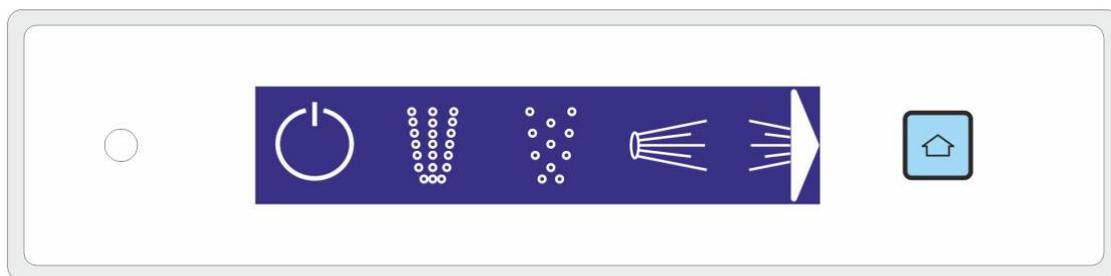

## 5 FONCTIONS BALEO SEVEN

### Généralités

Toute fonction souhaitée peut être sélectionnée directement. Toute pression sur un symbole est indiquée par un symbole inversé et un signal sonore.

Ceci est une touche et ne nécessite qu'une faible force (pression) pour son bon fonctionnement

Les symboles  et  indiquent qu'une fonction coulissante droite ou gauche est possible sur l'écran affiché. Vous devez alors l'appuyer et la faire coulisser sur le côté droit ou gauche. Ainsi, vous pouvez naviguer vers le symbole que vous voulez.

Pour la plupart des fonctions, des sous-menus sont disponibles. Pour changer dans le sous-menu, appuyez sur le symbole et faites coulisser vers le bas. Pour sauter depuis le sous-

menu, vous pouvez utiliser le symbole  ou bien vous pouvez le faire en faisant coulisser vers le haut.

Une pression sur le bouton  vous ramène toujours directement au menu principal.

### Description de l'affichage d'état (LED) sur le bouton-poussoir

Si le mécanisme de commande est relié à l'alimentation électrique, l'affichage d'état (LED - Diode électroluminescente) du symbole de flèche clignote toutes les 8 secondes pendant 0,5 seconde → « Tension d'alimentation présente »

Si le bassin est rempli d'eau (hauteur TLS), le rythme de clignotement de l'affichage d'état passe à un clignotement continu de 0,5 seconde → « Bassin prêt ». Une fois que le signal « Bassin prêt » apparaît, toutes les fonctions peuvent être utilisées. Une fonction active la LED depuis ces lumières de fonction.

### Symbole principal

Une pression sur symbole



Désactive toutes les fonctions actives

### Massage par Air

Presse une fois sur



Active le massage à air

Presse trois fois sur  Désactive le massage à air

### Submenu

Presse sur  Variation de l'intensité du massage à air

Presse sur  Intervalle de massage à air

Presse sur  Réduit l'intensité du massage à air

Presse sur  Augmente l'intensité de massage à air

### Whisper jet

Presse une fois sur  Active le whisper jet

Presse trois fois sur  Désactive le whisper jet

### Submenu

Presse sur  Intervalle du whisper jet

### Water jets

Presse une fois sur  Active les jets d'eau

Presse deux fois sur  Désactive les jets d'eau

### Submenu

Presse sur  Intervalle de jet d'eau

### Balayage jets

Presse une fois sur  Active les jets balayage

Presse deux fois sur  Désactive les jets balayage

### Submenu

Presse sur  Démarre massage balayage

Presse sur  Diminue la vitesse de balayage

Presse sur  Augmente la vitesse de balayage

Presse sur  Démarre la fonction ozone

### RGB-LED-spot

Presse une fois sur  Active l'éclairage en couleur

Presse trois fois sur  Désactive l'éclairage en couleur

### Submenu

Presse une fois sur  Fonction d'arrêt de la roue colorée

Presse une fois sur 

Chaque actionnement du symbole modifie les couleurs dans l'ordre suivant : rouge ; jaune ; vert ; cyan ; bleu ; violet ; blanc

## 6 Projecteurs immergés

Les projecteurs immergés ont l'avantage de ne pas chauffer ; dans une ambiance tamisée ou dans le noir, ils inondent votre baignoire d'une lumière spectaculaire. Ils s'allument automatiquement lorsque la baignoire est remplie.

## 7 Spot LED chromothérapie

1, 2 ou 4 pièces suivant les versions

Les spots LED de chromothérapie ont l'avantage de ne pas chauffer ; les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit.

## 8 Chromothérapie « senseaurielle »

1 alimentation LED chromo + guirlande lumineuse 24 éléments

Les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit ; lors du défilement des lumières de la guirlande LED, de légères variations de luminosité et de couleur peuvent se produire. Ceci est dû à une dispersion des diodes électroluminescentes. Chaque couleur est créée par mélange des couleurs primaires rouge, vert et bleu.

### Information

Presse une fois sur 

Affiche l'horloge, la température de l'eau, fonction séchage, fonction rinçage, désinfection bouteille vide, fonction chauffage

### Configuration

Presse une fois sur 

Affiche la version du logiciel.

Configurations possibles : Les fonctions horloge, température souhaitée, séchage automatique, ton des touches, vitesse air min., VCC1, VCC2 peuvent être réglées ici.

## 9 Rinçage (automatique)

Rinçage des canalisations.

Lors de la vidange de la baignoire, la fonction de rinçage se met en route automatiquement.

Cela se fait en deux phases :

- le témoin lumineux de la touche Pompe clignote double jusqu'à ce que la baignoire soit complètement vidée ;
- rinçage : après 12 minutes, les canalisations sont rincées pendant 2,5 minutes à l'eau claire.

La fonction de rinçage s'arrête automatiquement.

## 10 Séchage (automatique) des buses d'air

Dans un souci d'hygiène maximale de votre bain à remous, nos systèmes de massage par air sont équipés d'un dispositif de séchage des buses qui démarre automatiquement après la vidange de la baignoire. La fonction de séchage est prise en charge par la protection contre la marche à vide. 15 minutes après la vidange complète de la baignoire, la soufflerie se met en route à puissance maximale pendant 2,5 minutes, afin d'assurer le séchage du système.

## 11 Réchauffeur

Le chauffage est actionné automatiquement par le bouton marche/arrêt de la pompe (massage par eau).

## 12 Désinfection

Désinfection de la baignoire et des buses :

Pour garantir la sécurité et l'hygiène du bain à remous, il est indispensable de procéder à une désinfection chimique avec Aquaclear d'Aquamass, et ce selon le schéma suivant :

- utilisation normale (jusqu'à max. 7 utilisations par semaine) : entre 1x par semaine et 1x par mois ;
- une utilisation plus intense nécessitera une plus grande fréquence de désinfection ;
- en cas d'utilisation professionnelle (par ex. dans un centre de thalasso ou un hôtel spa), les normes d'hygiène à respecter sont plus contraignantes.

Si la dernière eau de bain ne contient ni mousse ni savon, elle peut servir pour la désinfection. Après chaque vidange, la bonde d'écoulement et le trop-plein doivent rester ouverts.

Désinfection manuelle (sans système de désinfection) :

**Attention :** la désinfection ne peut être effectuée que si la baignoire est remplie !

Versez environ 1/8 de litre de liquide désinfectant (Aquaclear) dans le bain. Actionnez ensuite la pompe (massage par eau) pendant quelques minutes, afin de permettre au désinfectant de se disperser dans la baignoire et dans les canalisations. Puis éteignez l'appareil et laissez agir l'eau additionnée de désinfectant dans la baignoire. Pour un meilleur résultat, nous vous recommandons toutefois d'effectuer également un nettoyage à la main. Rincez ensuite la baignoire avec le flexible de douche et remplissez-la d'eau froide. Enfin, actionnez brièvement la pompe plusieurs fois de suite. Ouvrez la bonde d'écoulement et veillez à ce qu'elle reste ouverte jusqu'à la prochaine utilisation.

### **13 Pré-équipement Aquasound (Haut-parleurs)**

Le pré-équipement Aquasound doit être relié à votre installation audio (sortie haut-parleurs). Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de celle-ci.

### **14 Radio-CD Aquasound**

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

### **15 Bluetooth**

Les appareils mobiles (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.) peuvent être connectés via Bluetooth. Deux haut-parleurs situés sous la baignoire permettent de la transformer en une installation Hi-Fi.

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

### **16 DURÉE DU BAIN**

La durée idéale d'un bain est de 15 à 20 minutes, suivie d'une période de détente hors du bain.

### **17 ARRÊT AUTOMATIQUE**

Cette fonction est également connue sous le nom de MINUTERIE. L'arrêt automatique est une fonction de sécurité empêchant toute utilisation non contrôlée de la baignoire. Lorsqu'une première touche est actionnée, la minuterie se déclenche pour 20 minutes. Pendant ce laps de temps, toutes les fonctions peuvent être utilisées à volonté. Indépendamment de la sélection ultérieure de n'importe quelle autre fonction, le système s'éteint automatiquement à la fin de la minuterie.

### **18 PRODUITS DE BAIN**

Les produits de bain traditionnels sont à éviter ou à utiliser à très faible dose, sous peine de voir se former une « montagne de mousse ». L'un des intérêts majeurs de la balnéothérapie est de pouvoir utiliser des produits naturels à haut pouvoir de pénétration, dont l'action est renforcée par le massage. Notre gamme de produits de bain offre un complément naturel et efficace à la balnéothérapie (voir documentation en annexe).

### **19 FIN DU BAIN**

Après la vidange de la baignoire, vous pouvez, si nécessaire, éliminer l'eau résiduelle qui se trouve encore dans les tuyaux ou la pompe. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche de massage par eau. La pompe s'arrête automatiquement après quelques secondes.

## 20 ENTRETIEN

- A. Le nettoyage de la baignoire s'effectue à l'eau chaude et au savon liquide ou, mieux encore, avec du liquide vaisselle. Pour préserver la brillance de votre baignoire, n'utilisez que des produits, éponges et chiffons doux. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou mordants, qui pourraient endommager les surfaces acryliques et les surfaces chromées des buses. Les traces tenaces, telles que résidus de fer, de calcaire ou autres minéraux, s'éliminent facilement à l'aide d'un produit détartrant. Ne pas utiliser de détartrant ou dissolvant contenant des acides organiques.
- B. Il est conseillé d'effectuer un nettoyage en profondeur au minimum une fois toutes les 4 à 6 semaines. Pour ce faire, remplissez la baignoire d'eau claire et tiède additionnée d'un détergent comme Aquaclear et mettez le système en marche. Le produit Aquaclear est disponible auprès d'Aquamass ou de votre distributeur. Pour un entretien minutieux, vous pouvez procéder de la même manière une fois par an avec le produit Filterclean (disponible également auprès d'Aquamass ou de votre distributeur). Une fois par an, vous pouvez également polir la baignoire avec un produit lustrant blanc ou transparent, afin de lui rendre toute sa brillance.

Important : bien rincer après chaque utilisation d'Aquaclear ou de Filterclean.

## 21 GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie de 5 ans n'est octroyée que si le bordereau de garantie est renvoyé à Aquamass dans les 30 jours calendrier suivant l'installation.

L'acheteur et l'installateur déclarent tous deux avoir pris connaissance de cette condition, des notices d'installation et d'utilisation et des conditions générales de vente et y adhérer sans réserve. Certains points importants de la garantie et des conditions de cette garantie reposent eux-mêmes sur des législations nationales :

- la garantie couvrant les défauts de fabrication est de 100% (pièces, main-d'œuvre, déplacement) pendant les deux premières années ;
- pendant les trois années suivantes, la garantie est limitée au remplacement des pièces ;
- en aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une mauvaise installation de la baignoire ou d'une erreur de montage empêchant l'accès pour les opérations d'entretien.
- pour être valable, l'appel à la garantie devra avoir lieu dans les trois jours après l'apparition du défaut invoqué.

**Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.**